


### TECHNICAL INFORMATION


Voltage & Frequency: 220-240V ~ 50/60Hz  
 IP Rating: IP66  
 Insulation Class: I  
 Installation method: Fixed  
 TA min/max (°C) : - 40°C / + 25°C  
 Max. weight: 5,7 kg  
 Max dimension: 382mm x 382mm x 50mm

### INSTALLATION INSTRUCTIONS - ENGLISH

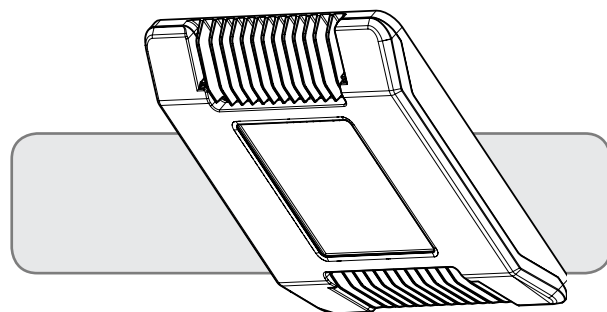

IEC 60598

### DIMENSIONS:

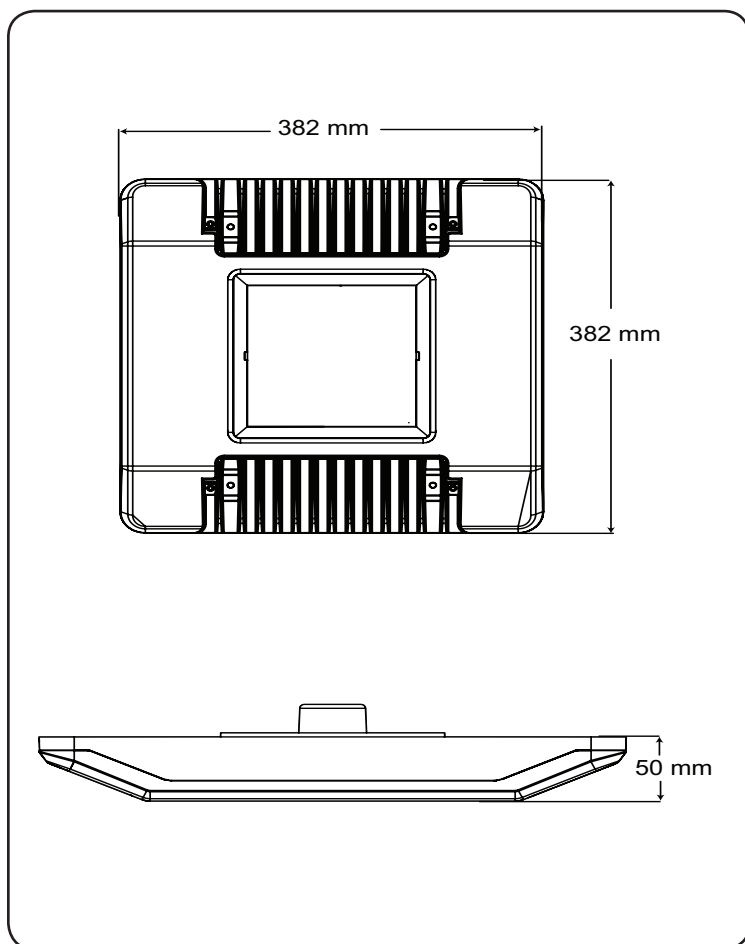

### WARNINGS:

- Keep a copy of this instruction sheet
- Electrical connection may be done only by competent users; Company denies any responsibilities for any problem occurring from improper installation.
- For Class I versions, make sure to connect ground lead.
- Luminaire is not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.
- Before opening fixture switch off the line.
- Maintenance cleaning must be restricted to external surfaces.
- Take care to keep the LED lenses clean during installation.
- Make sure fixture is properly aimed: use photometric curve as reference.
- Deltaguard: 10 years warranty on the surface finishing against cracking, peeling, excessive fading and corrosion defects, with the exception of problems due to improper installation. Company will repair or at its option replace defective finish. Installation and replacement costs are not included. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.







**ΔDeltaGuard®**  
 10 Year Finishing System



**Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): information for users.**

This product complies with EU Directive 2002/96/EC. The crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from ordinary household wastes. The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan. Appropriate separate collection to permit recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. For more information on available collection facilities, contact your local waste collection service or the shop where you bought this appliance.

## INSTALLATION INSTRUCTION

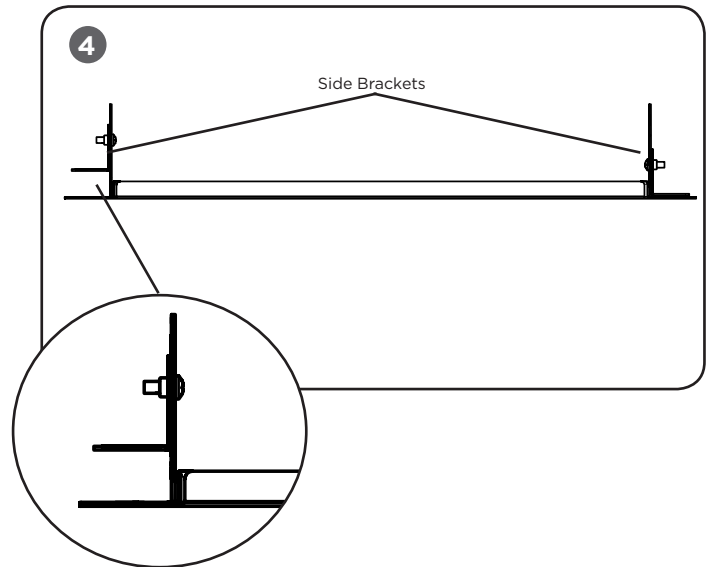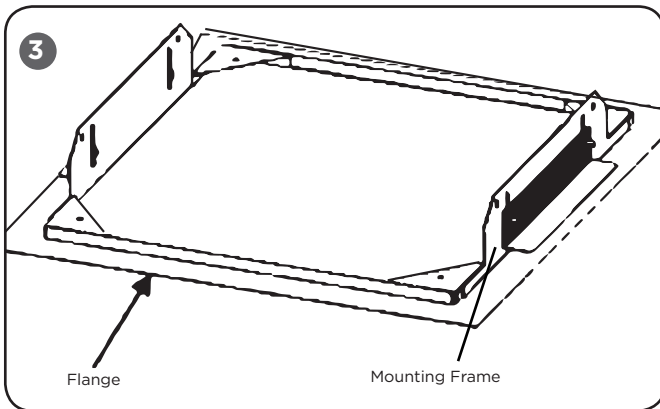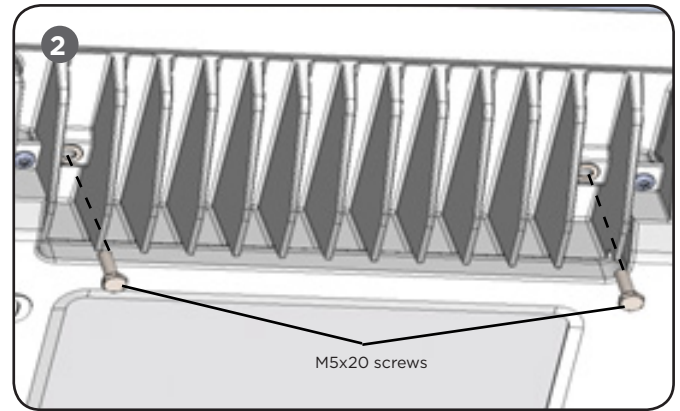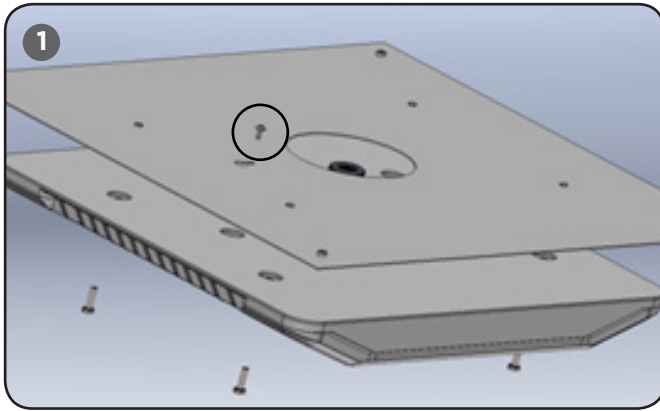

### STEP 1:

Place the fixture onto the panel centering with the self-threading screws provided. See **Figure 1**.

### STEP 2:

With the luminaire lined up correctly secure it to the panel using the (4) M5x20 screws provided. See **Figure 2**.

### STEP 3:

Cut a 450mm x 450mm square hole into the mounting surface.




### STEP 4:

Place the mounting frame in the hole with the flange flush with the bottom of the mounting surface. Secure from above with two "L" brackets. As shipped, mounting brackets will accommodate ceiling thickness from 0.040" (1mm) to 1.50" (38mm). See **Figure 3**.

**Note:** Secure the frame to building structure if ceiling material is not strong enough to support the luminaire.

### STEP 5:

Set the side brackets as shown according to the ceiling thickness and secure using the screws provided. See **Figure 4**.

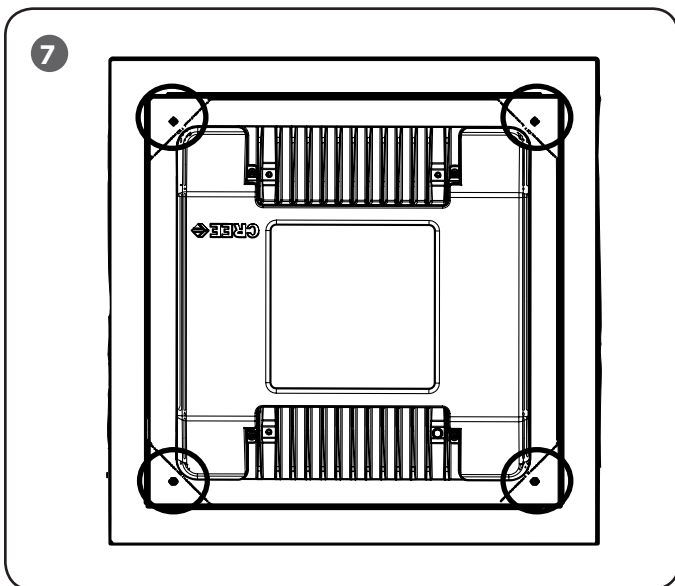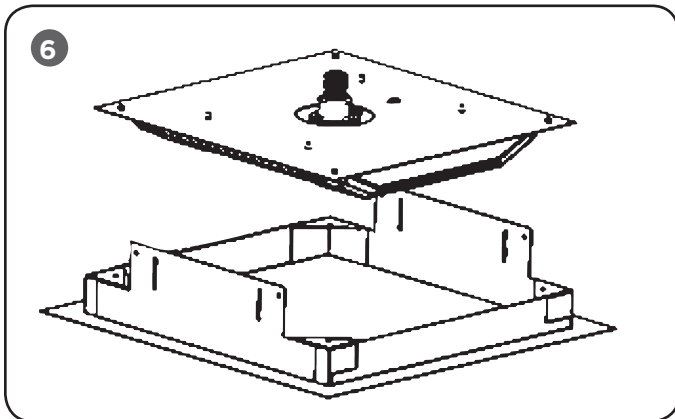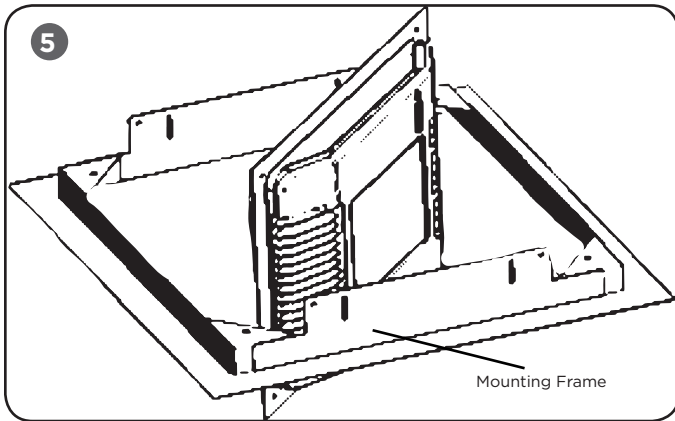

#### STEP 6:

Tilt the luminaire to the appropriate angle in order to slide the luminaire into the ceiling through the mounting frame. Assemble the supply connector (Make wiring connections for Class I, option G or Dimmable per the **Electrical Connections** sheet provided with luminaire.). See **Figure 5**.

#### STEP 7:


Line up the four holes on the edges of the mounting frame and the luminaire. See **Figure 6**.

#### STEP 8:

Secure the mounting frame to the luminaire with the four screws provided through the threaded inserts. See **Figure 7**.

#### STEP 9:

Recess dimensions are to be according the pictures in **Figure 8**

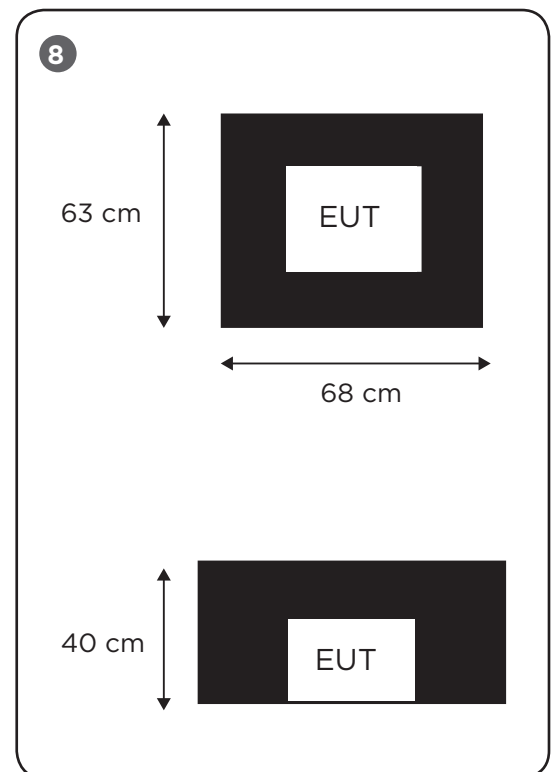




#### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE - ITALIANO


#### DATI TECNICI

Tensione e frequenza: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Grado IP: IP66  
Classe di isolamento: I  
Metodo di isolamento: fisso  
T.A. min/max (°C): - 40°C / + 25°C  
Peso massimo: 5,7 kg  
Dimensioni massime: 382 mm x 382 mm x 50 mm

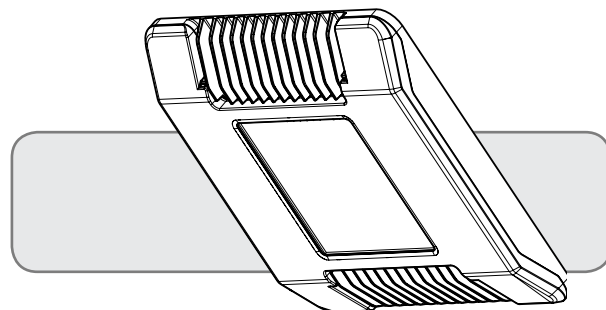

IEC 60598

#### DIMENSIONI:

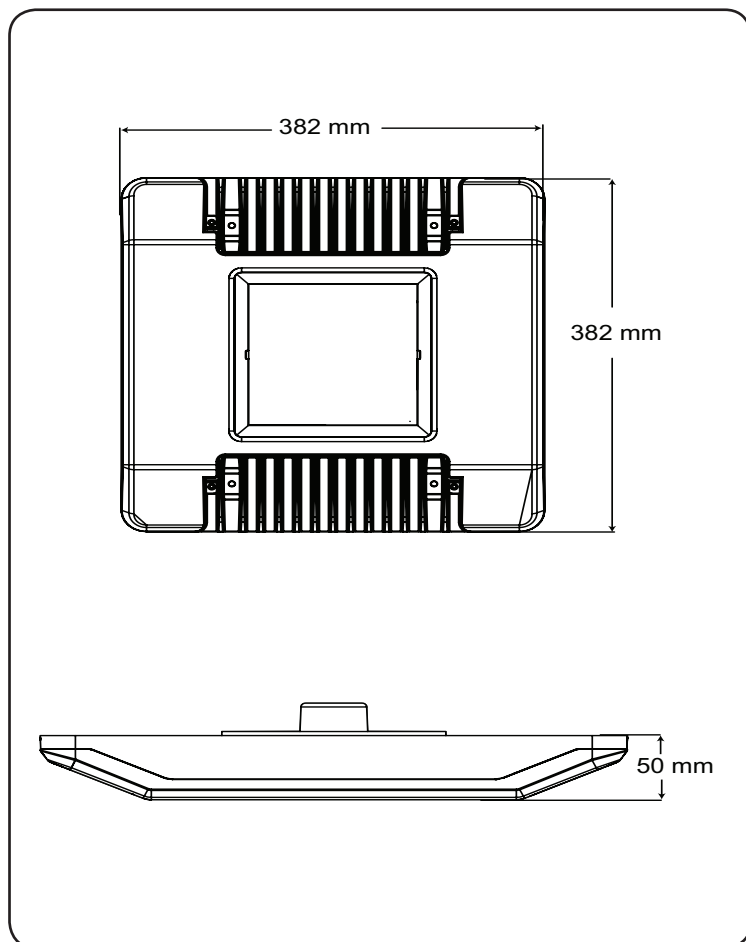

#### AVVISO:

- Conservare una copia di queste istruzioni.
- I collegamenti elettrici possono essere effettuati solo da persone competenti; l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali problemi dovuti a un'installazione impropria.
- Per le versioni di Classe I, accertarsi di collegare i cavi di terra.
- La lampada non è idonea al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.
- Prima di aprire l'apparecchiatura, scollegare la linea.
- La pulizia deve limitarsi alle superfici esterne.
- Durante l'installazione, fare attenzione a mantenere pulite le lenti dei LED.
- Accertarsi che l'apparecchiatura sia collocata adeguatamente: usare come riferimento la curva fotometrica.
- Deltaguard: 10 anni di garanzia sulla finitura delle superfici contro crepe, spellature, scolorimento eccessivo e difetti di corrosione, a eccezione di problemi dovuti a installazione impropria. A sua discrezione, l'azienda riparerà o sostituirà la finitura difettosa. Non sono inclusi i costi di installazione e sostituzione. Se il filo o il cavo flessibile esterno della lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato, al fine di evitare eventuali rischi.







**Δ DeltaGuard®**  
10 Year Finishing System



**Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE): informazioni per gli utenti.**

Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2002/96/CE. Il simbolo del bidoncino contrassegnato con una croce, apposto sull'apparecchiatura, indica che alla fine della sua vita utile il prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici. Al termine della vita utile dell'apparecchiatura, l'utente è responsabile della sua consegna a un'ideale struttura di raccolta. L'adequata raccolta differenziata per permettere il riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibile, contribuisce alla prevenzione dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana e promuove il riciclaggio dei materiali per la fabbricazione del prodotto. Per maggiori informazioni sulle strutture di raccolta idonee, contattare il servizio di nettezza urbana locale oppure il negozio dove l'apparecchiatura è stata acquistata.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

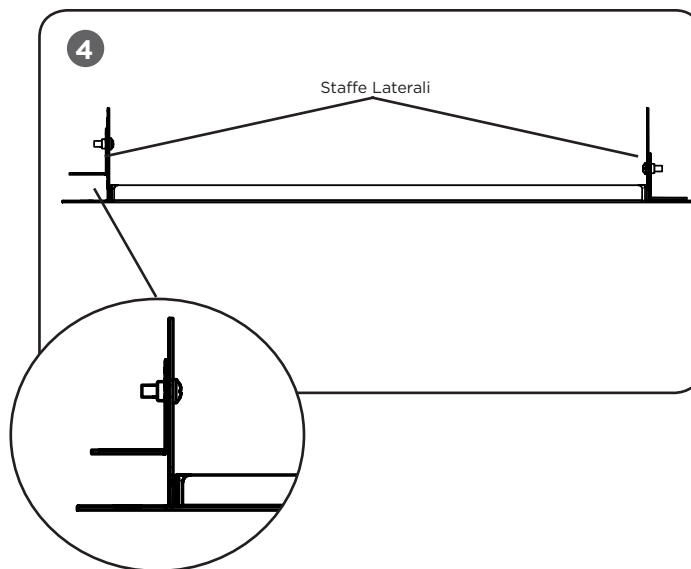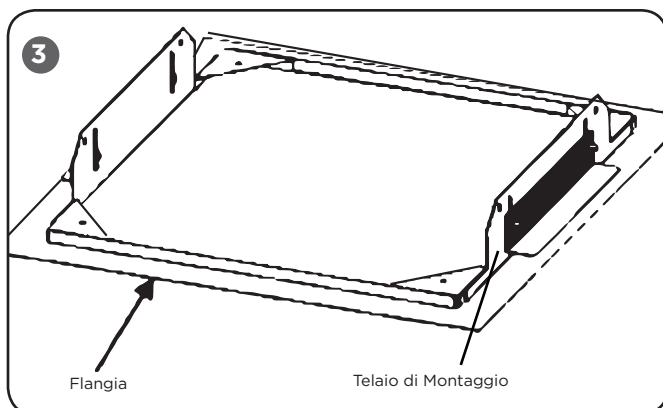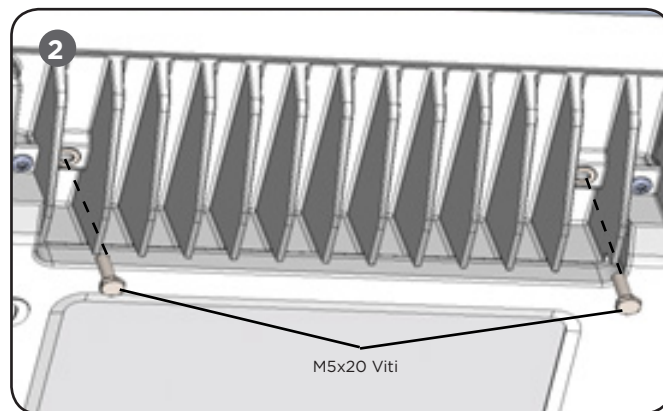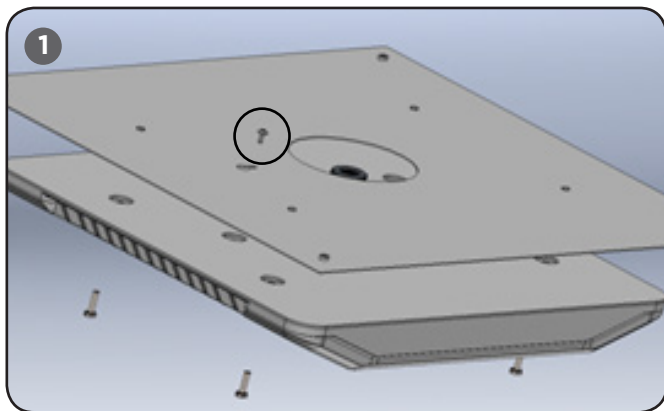

### PASSAGGIO 1:

Posizionare l'apparecchio sull pannello del kit. Centrarlo utilizzando la vite autoformante fornita in dotazione. Vedere **Figura 1**.

### PASSAGGIO 2:

Con l'apparecchio allineato fissarlo al pannello con le quattro viti M5X20 fornite. Vedere **Figura 2**.

### PASSAGGIO 3:

Ricavare un foro quadrato di 450 mm x 450 mm nella superficie di montaggio.


### PASSAGGIO 4:

Collocare il telaio di montaggio nel foro con la flangia a livello con la parte inferiore della superficie di montaggio. Fissare da sopra con due staffe a "L". Come spedite dalla fabbrica, le staffe di installazione sono adatte a soffitti di uno spessore che va da 0,040" (1 mm) a 1,50" (38 mm). Vedere **Figura 3**.

**Nota:** fissare il telaio alla struttura dell'edificio se il materiale del soffitto non è sufficientemente resistente per sostenere la lampada.

### PASSAGGIO 5:

Collocare le staffe laterali come illustrato tenendo conto dello spessore del soffitto e Serrare le viti fornite. Vedere la **Figura 4**.

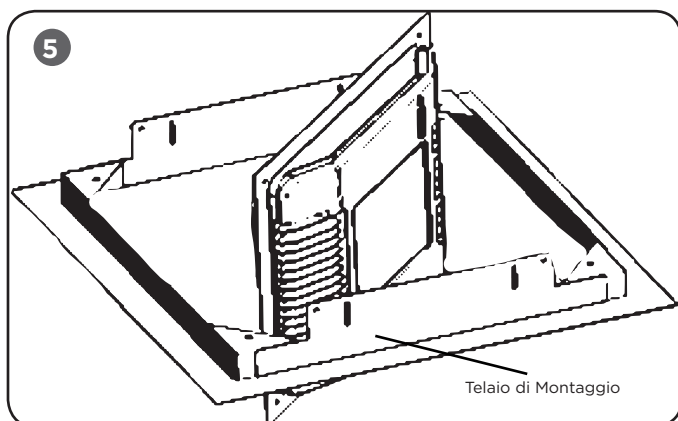

#### PASSAGGIO 6:

Inclinare la lampada nell'angolo appropriato per farlo scivolare nel soffitto attraverso il telaio di montaggio. Montare il connettore di alimentazione (realizzare i cablaggi per la Classe I, opzione G o Attenuabile seguendo il foglio Connessioni elettriche fornito con la lampada). Vedere la **Figura 5**.

#### PASSAGGIO 7:

Allineare i quattro fori sui bordi della telaio di montaggio e la lampada. Vedere la **Figura 6**.

#### PASSAGGIO 8:

Fissare la telaio di montaggio alla lampada con le quattro viti fornite in dotazione usando gli inserti filettati. Vedere la **Figura 7**.

